


HⁱGH^ER®

PROFESJONALNI NA KAŻDYM SZCZEBŁU

7511-M/7513-M/7515-M/7519-M
INSTRUKCJA MONTAŻU I UŻYTKOWANIA
DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA




7511-M 7519-M KONFIGURACJE - CONFIGURATION								
NR	ZDJĘCIE MATERIAŁU	NAZWA MATERIAŁU	MATERIAL NAME	WAGA KG	7511- M	7513- M	7515- M	7519- M
1		2X7 DRABINA	2X7 LADDER	11,8	-	-	-	-
2		2X9 DRABINA	2X9 LADDER	14,3	-	-	-	-
3		2X11 DRABINA	2X11 LADDER	16,8	2	-	-	-
4		2X13 DRABINA	2X13 LADDER	19,3	-	2	-	-
5		2X15 DRABINA	2X15 LADDER	21,8	-	-	2	-
6		2X19 DRABINA	2X19 LADDER	26,8	-	-	-	2
7		PODSTAWA DOLNA 1000	BOTTOM BEAM 1000	12,4	2	-	-	-
8		PODSTAWA DOLNA 1500	BOTTOM BEAM 1500	14	-	2	2	2
9		PROFIL DOLNY 80X25	BOTTOM PROFILE 80X 25	1,5	2	2	2	2
10		PLATFORMA 160	PLATFORM 160	10,3	1	1	1	1
11		PLATFORMA 172	PLATFORM 172	11,5	0	0	0	0
12		STOPKA	TOE BOARD	4,5	1	1	1	1
13		STĘŻENIE PROSTE WEWNĘTRZNE	SLAT 1CDUZ	1,4	6	8	8	8
14		STĘŻENIE 4 WEWNĘTRZNE	SLAT 4IC	1,5	-	-	-	-
15		STĘŻENIE 6 ZEWNĘTRZNE	SLAT 6DIS	1,8	-	-	-	-
16		STĘŻENIE 5 WEWNĘTRZNE	SLAT 5IC	1,6	2	2	2	2
17		STĘŻENIE 7 ZEWNĘTRZNE	SLAT 7DIS	1,9	2	2	4	4
18		PODPORA	DIAGONAL BRACE	1,5	4	4	4	4
19		GAŁKA	KNOB SCREW	0,04	8	8	8	8
20		ŚRUBA I NAKRĘTKA	BOLTS AND NUTS	0,02	4	4	4	4
		MASA CAŁKOWITA			98	109	118	129

Etap 1

7511-M/7513-M/7515-M/7519-M için.

Step 1

For 7511-M/7513-M/7515-M/7519-M.

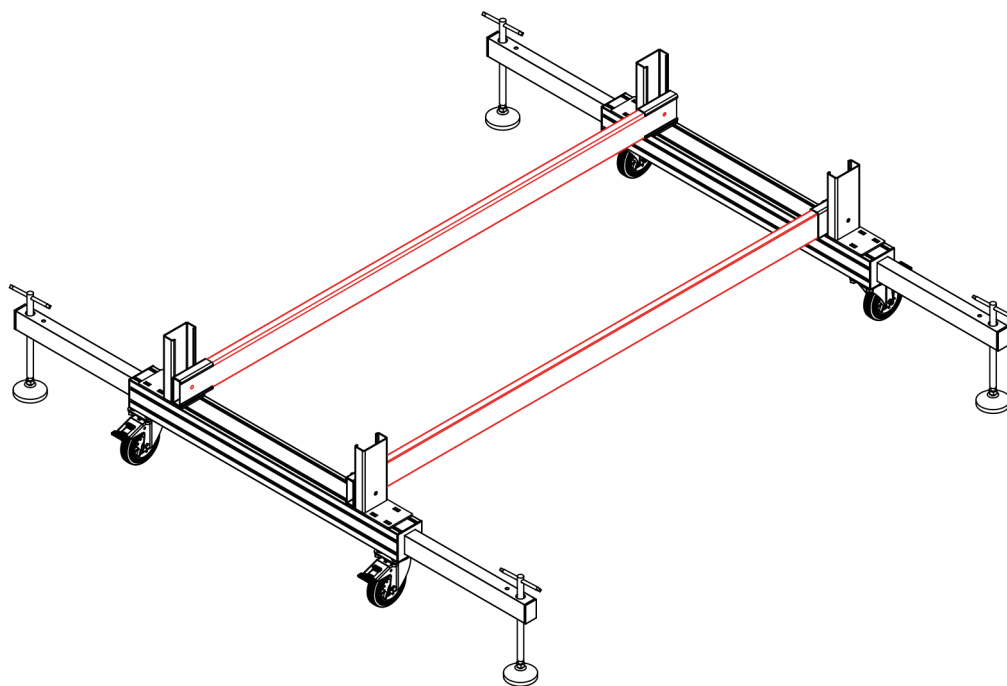


Etap 2

Umieść wąskie drabinki na miejscu tak, aby były skierowane do wewnątrz, i zamocuj je za pomocą śruby oraz nakrętki motylkowej.

Step 2

Place the narrow ladders in position so that they face inwards, and secure them using a screw and a wing nut.


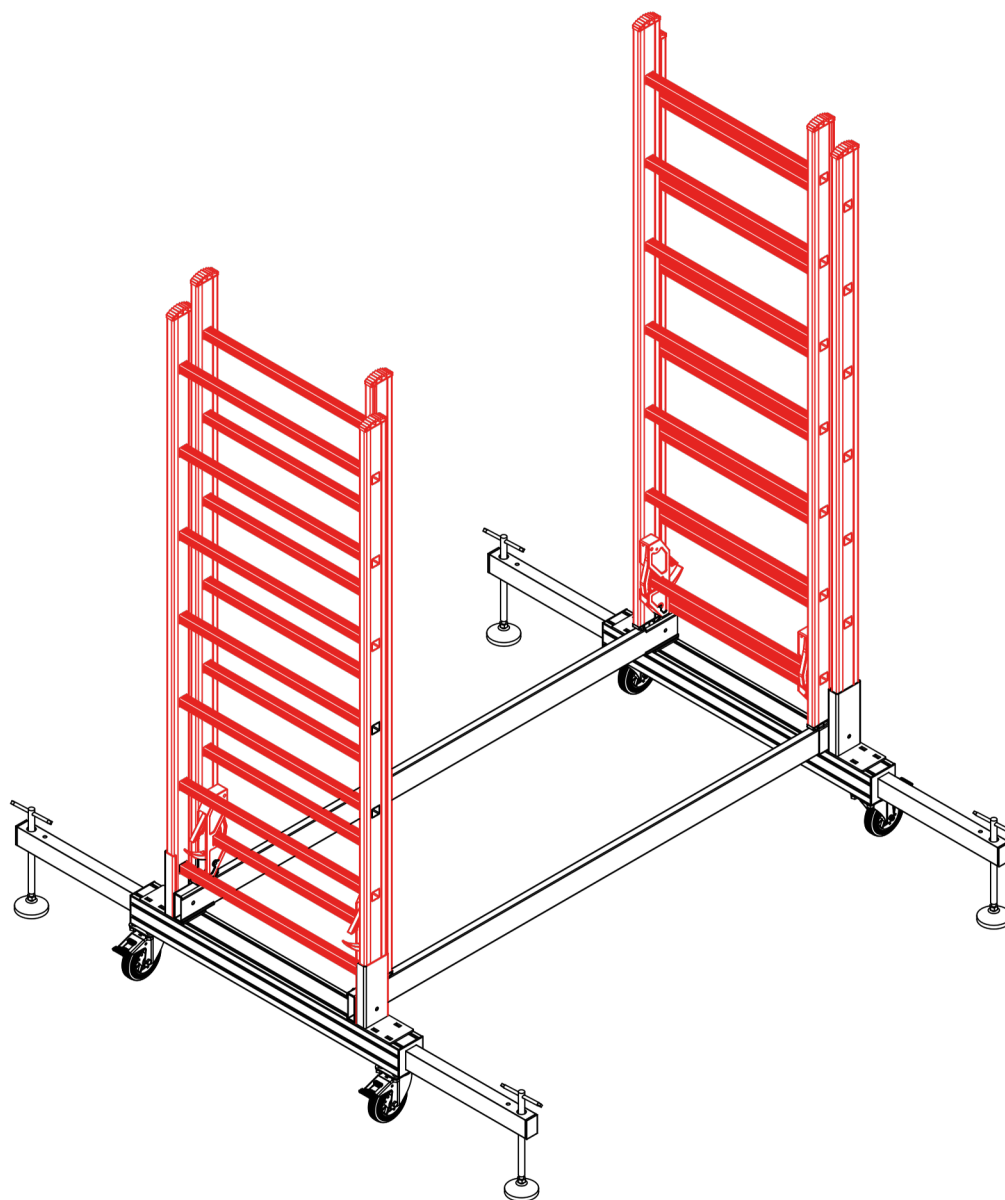


Etap 3

- Umieść zewnętrzne poprzeczki drabiny na miejscu

Step 3

- Place your exterior stair crossbars in position
(Image belongs to 7507.)

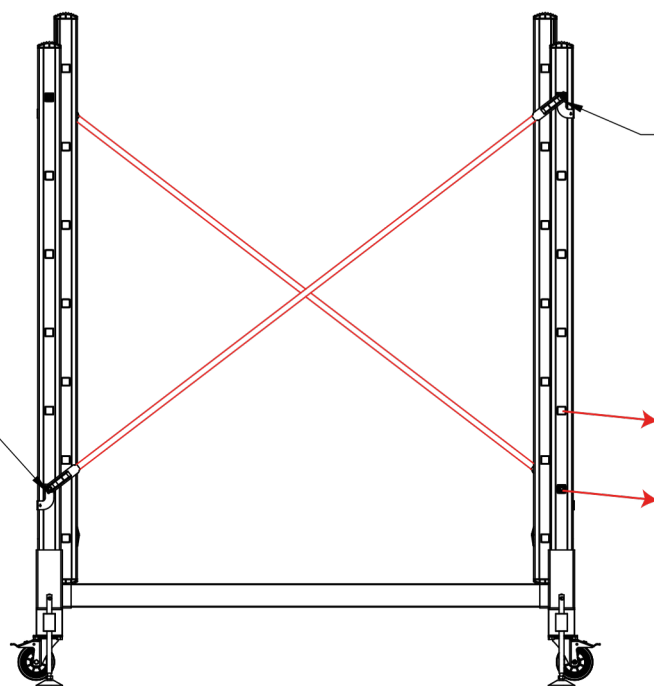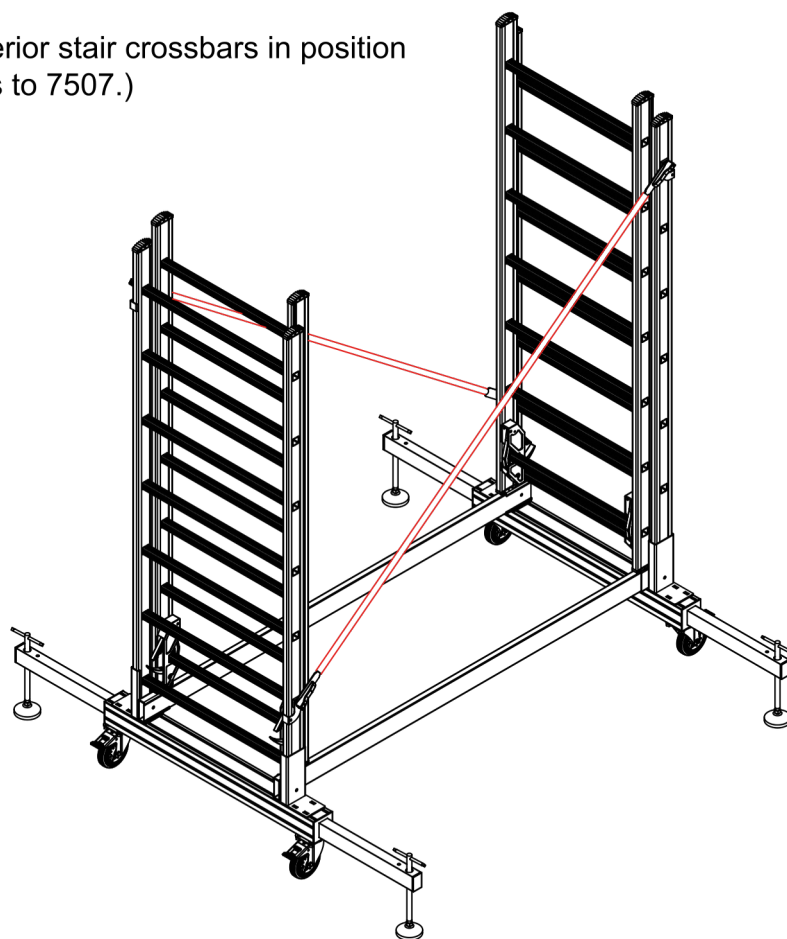


Etap 4

- Zamocuj 4 podpory (stabilizatory) na miejscu.

Step 4

- Secure 4 **stabilizer** in place.

(Image 7507 belongs to you.)


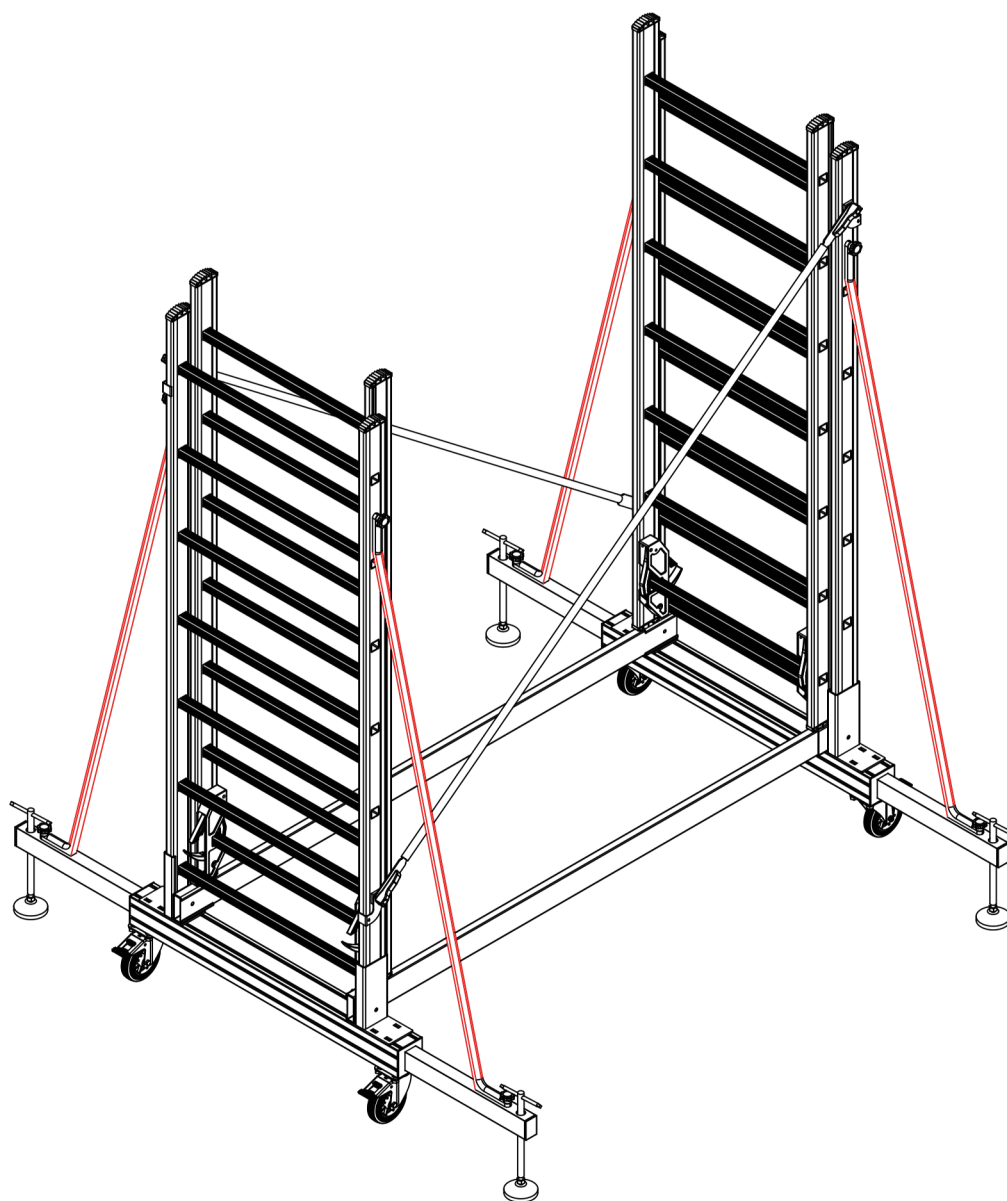


Etap 5

- Umieść platformę na miejscu

Step 5

- Place the platform in position. (Image belongs to 7507.)

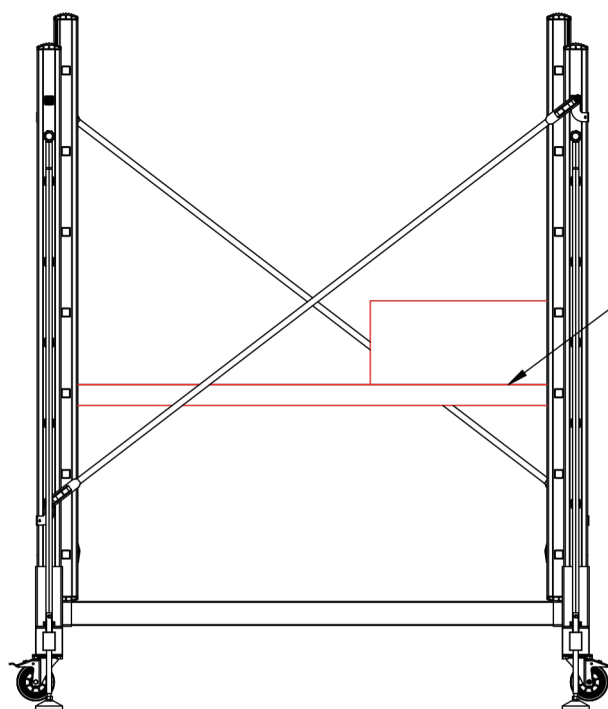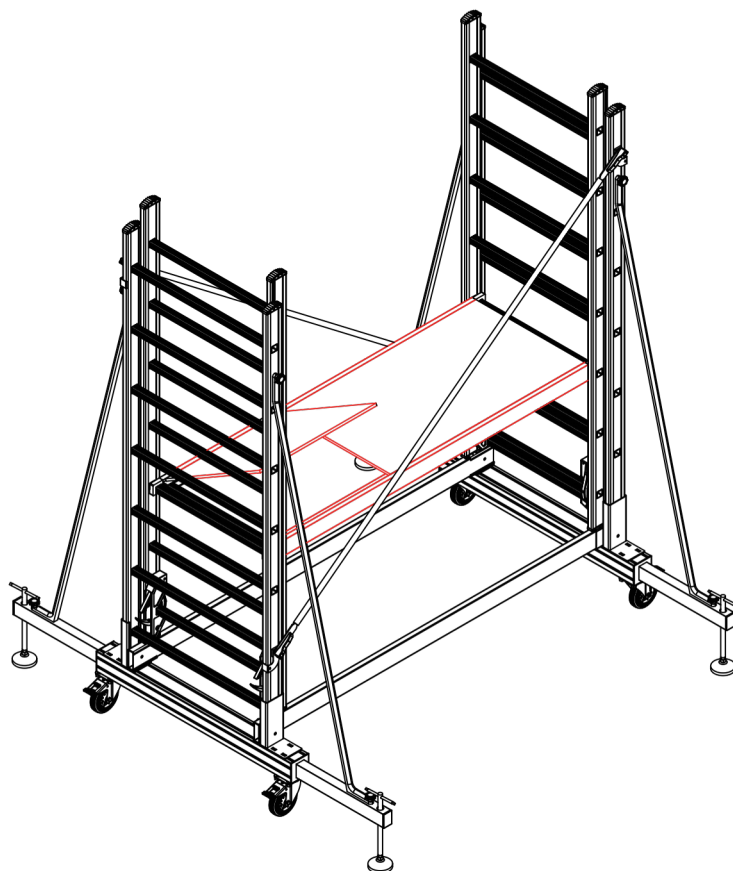


Dla wszystkich modeli;
Dla drabiny wewnętrznej: 5.
stopień od góry

Etap 6


Ten etap dotyczy wyłącznie modeli 7515-M oraz 7519-M.
Umieść zewnętrzne stężenia ukosne drabiny na miejscu.

Step 6

This step applies only to models 7515-M and 7519-M.
Install your exterior stair crossbars (Image is for model 7515).

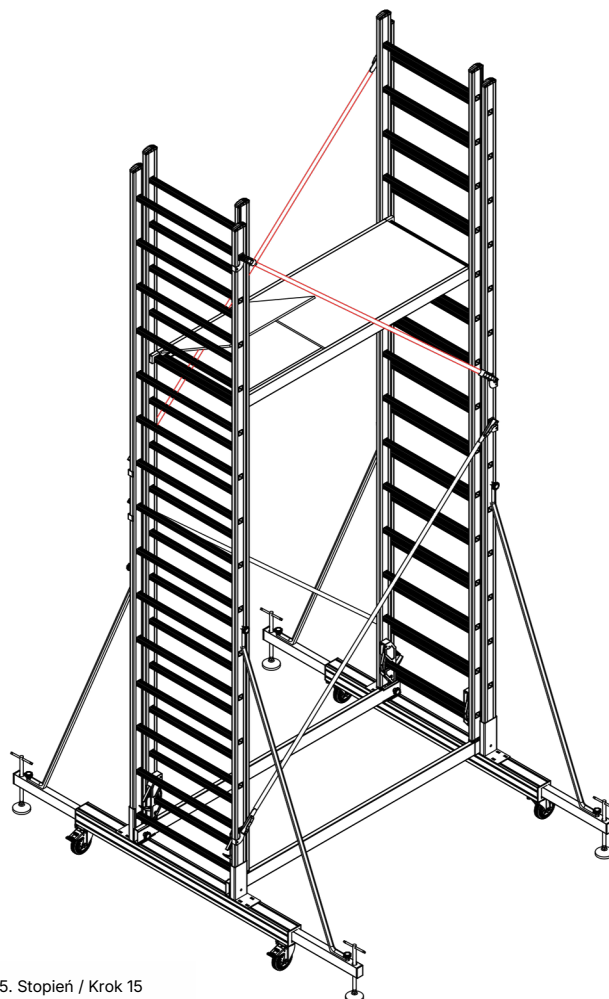

7515; 15. Stopień / Krok 15
7519; 19. Stopień / Krok 19

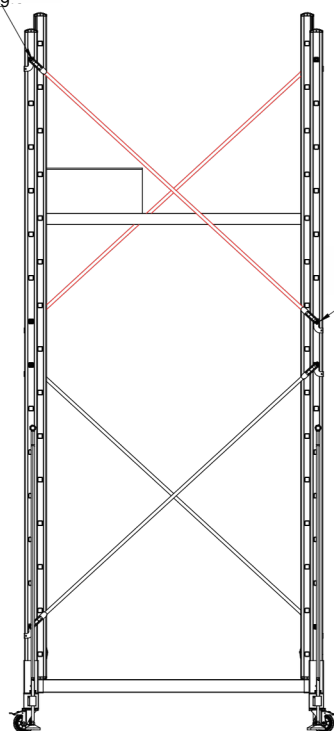


7515; 9. Stopień / Krok 9
7519; 13. Stopień / Krok 13

Etap 7

- Podnieście produkt o 4 szczeble we dwie osoby stojące naprzeciwko siebie, używając lin.

Step 7

-Raise the product 4 steps using ropes held by 2 people on either side. (Image belongs to 7507.)

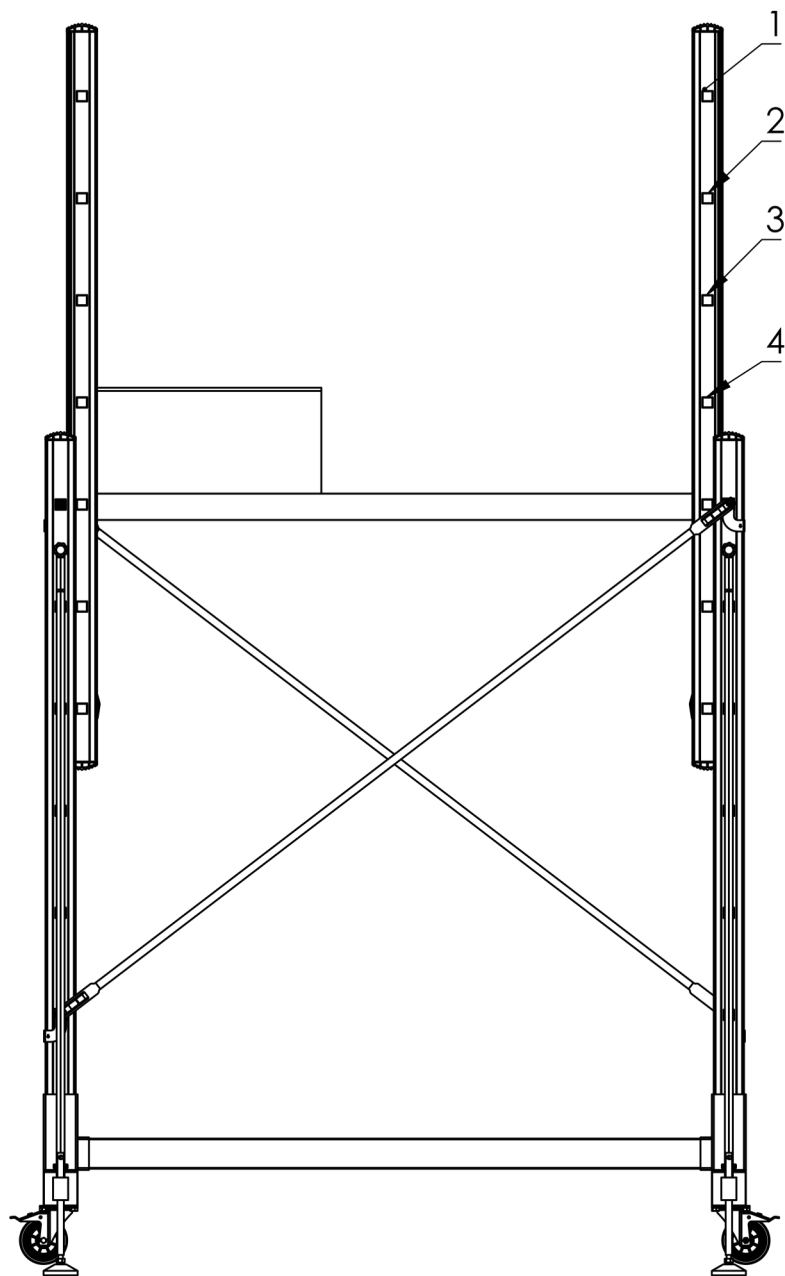


Etap 8

- Zamocuj solidnie 6 sztuk listew / poręczy ochronnych na miejscu.

Step 8

- Securely fasten the 6 protective strips in place. (Image 7507 is relevant.)


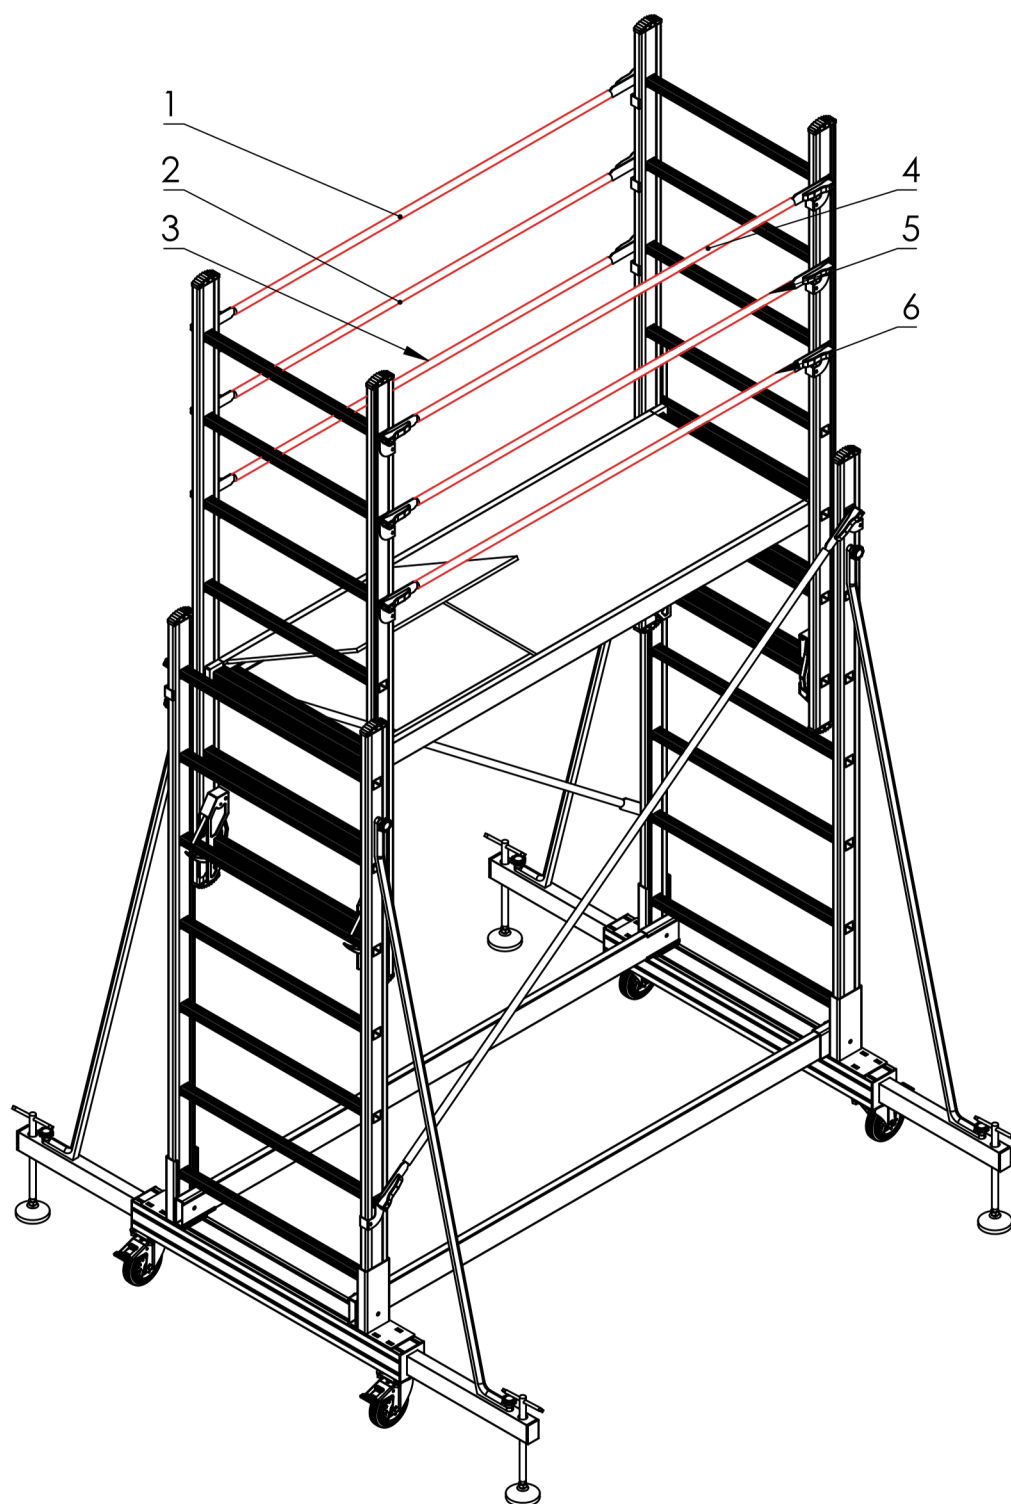


Etap 9

- Umieść wewnętrzne stężenia ukośne (listwy krzyżowe) na miejscu.

Step 9

-Install the inner crossbars. (Image 7507 is relevant.)

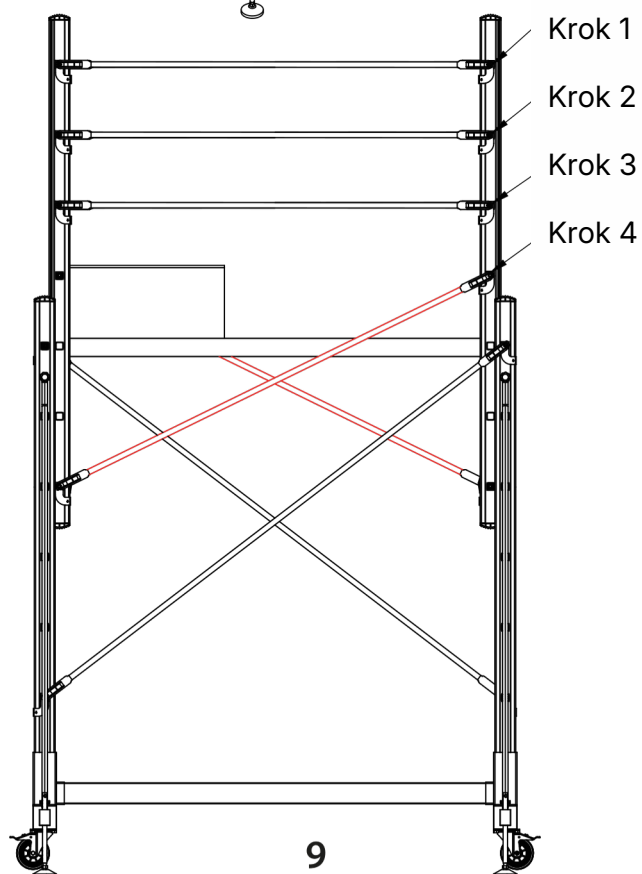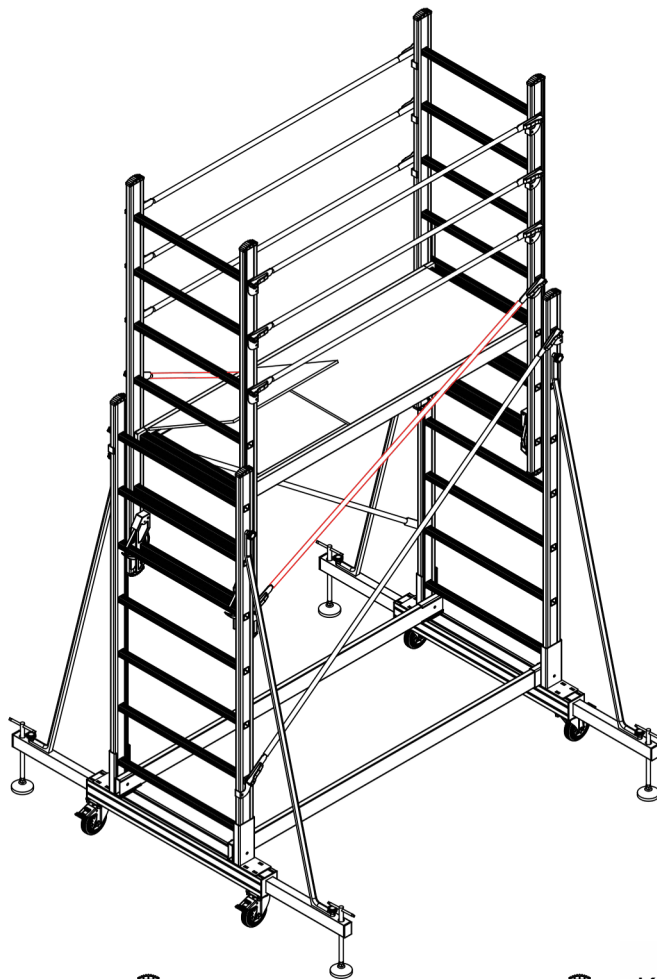


Etap 10

- Umieść stopkę na miejscu.

Step 10

- Place the heel back in position.

(Image belongs to 7507.)

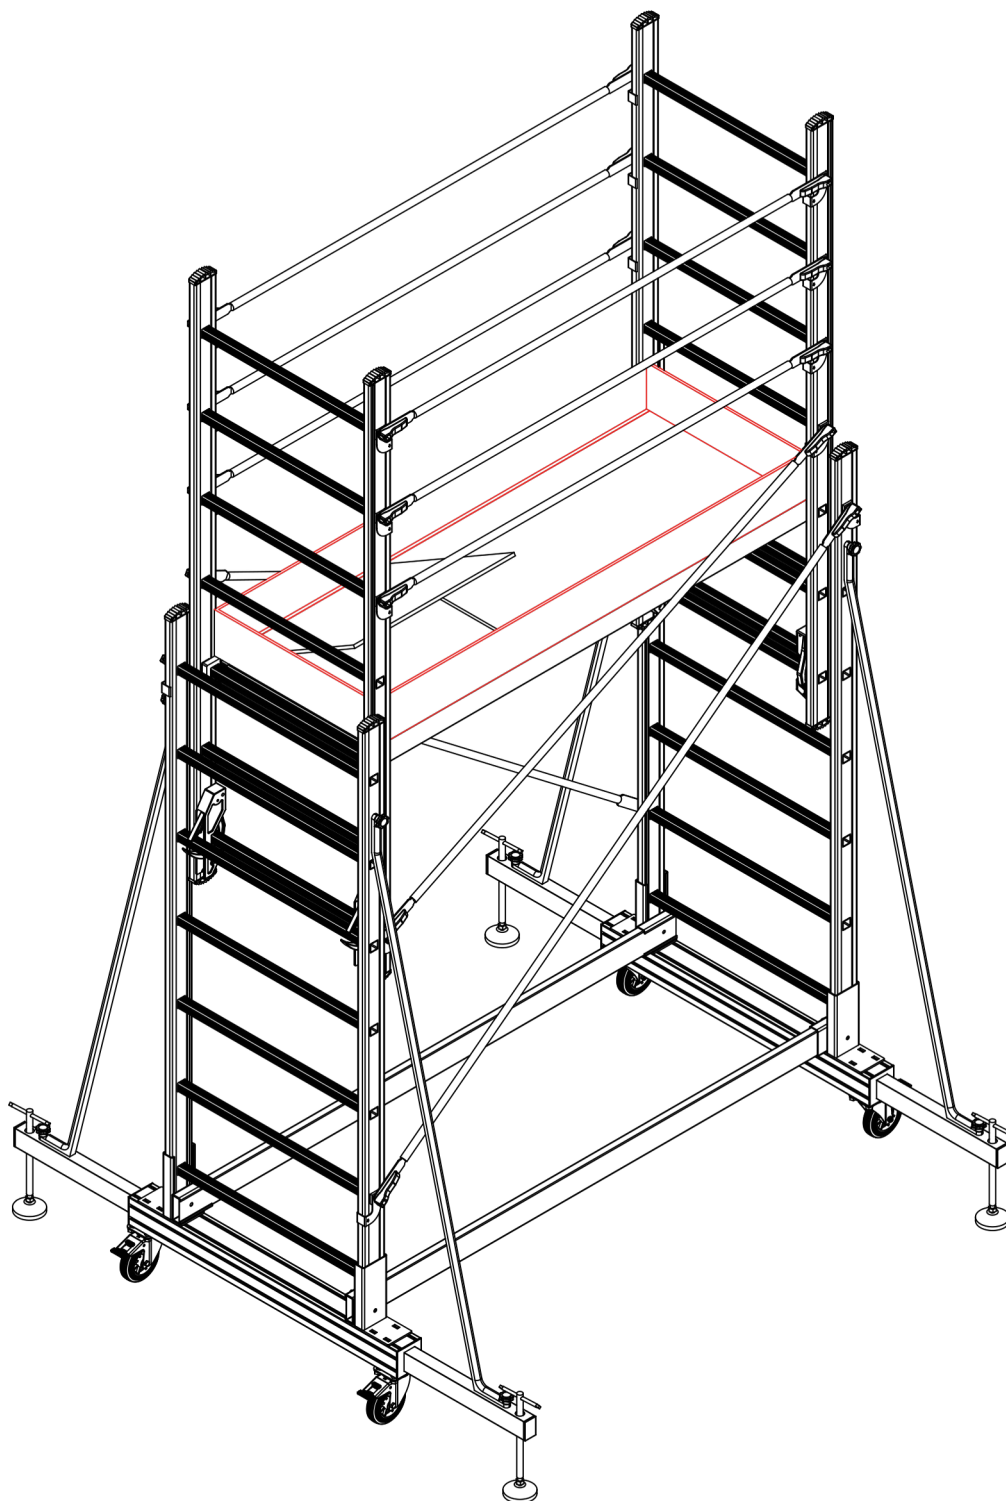

7511-M



7513-M



7515-M



7519-M

